


FIBLANCHE DO



Ref: **FIBLANCHE DO**

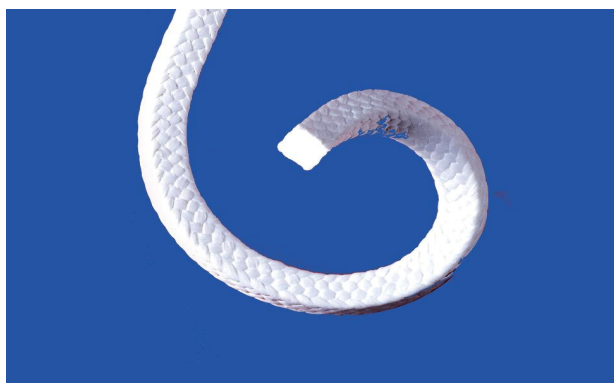

COMPOSITION

Tresse réalisée avec des fibres 100% PTFE GORE®.

APPLICATION

La tresse FIBLANCHE DO réalisée avec des fibres de PTFE GORE® imprégnées d'une dispersion de PTFE. Du fait du très faible coefficient de frottement des fibres en PTFE ($K=0,5\%$), cette tresse ne bloquera pas les tiges de vannes quelque soit la pression. Emplois statiques et mouvements alternatifs avec tous les produits chimiques. Homologation CETIM.

Caractéristiques Techniques

			
T	°C	-200 +280	
P	bar	500	150
V	m/s	1	2
ph		0 - 14	

Test effectués dans des conditions optimales. Les informations sont indicatives et n'engagent pas la responsabilité de la société.

FITEX : Certification Qualité System ISO 9001 : 2008

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.